

**TOSHIBA**

# CONSOLE

Compacte airconditioner  
die weinig eisen stelt



# Met zijn **compacte** afmetingen een **oplossing** voor praktisch elke ruimte

Het consolemodel RAS-J2FVG wordt op de grond geplaatst. Liever geen airconditioner aan de wand? Schuine wanden of grote raampartijen die obstakels in de ruimte zijn? Dan biedt deze airconditioner uitkomst.

Door zijn bescheiden voorkomen en de weinige eisen die hij stelt aan zijn plekje kan je met hem veel kanten op. Dit model is zo ontworpen dat de plint niet hoeft te worden verwijderd en kabels en leidingen uit het zicht worden gemonteerd.

Het belangrijkste: deze airconditioner houdt de ruimte lekker koel of aangenaam warm, filtert en ontvochtigt de lucht en zorgt dus dat jij een goede nachtrust hebt, geconcentreerd kan werken of gewoon lekker comfortabel op de bank zit.




## Multi-inzetbaar

Wil je meer dan één ruimte koelen of verwarmen? Het consolemodel is ook beschikbaar in multi-splituitvoering. Dat betekent één buiten-deel (bijvoorbeeld op je dak of aan de muur) waar je tot wel vijf binnendelen op kunt aansluiten, combineer hem met andere modellen voor de ideale oplossing in elke ruimte. Dat biedt nog meer comfort op meer plaatsen in huis of op het werk.

## Quiet en Silent functie

Het consolemodel beschikt over de mogelijkheid om (tijdelijk) het geluid van het binnen- en/of buitendeel te verminderen.

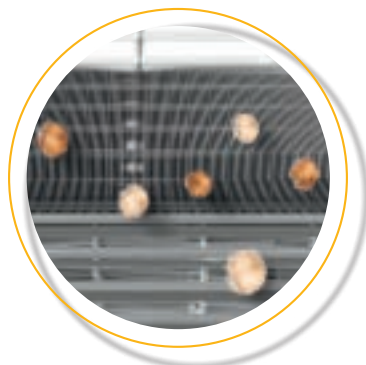

## Comfort sleep

Slapen wordt nog lekkerder dankzij de Comfort sleep functie die de ideale temperatuur creëert en bewaakt gedurende de nacht.

## Magic Coil

De Magic Coil is een speciale coating die ervoor zorgt dat vuil en vocht zich niet ophopen in het inwendige van de airco. Dat draagt bij aan de luchtkwaliteit en zorgt voor een langere levensduur!



## Bi-Flow uitblaastechniek

Het consolemodel heeft zowel aan de onder- als aan de bovenzijde een uitblaasopening. Deze zogenaamde Bi-Flow uitblaasfunctie laat je kiezen aan welke kant je de lucht wil laten uitblazen. Koude voeten? Kies voor een powerboost aan de onderzijde voor een warme vloer. Een warme dag op zolder? Schakel beide uitblaasopeningen in voor maximale verkoeling. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, wordt de Bi-Flow functie automatisch uitgeschakeld.

Het geïntegreerde bedieningspaneel laat je alle functies van het console-

## Bedien het zoals je wilt





model op inzichtelijke wijze instellen. Het paneel is voorzien van dimbare ledverlichting en een kinderslot. Blijf je liever lekker zitten waar je zit? Dan gebruik je de eveneens meegeleverde, gebruiksvriendelijke infraroodbediening. De airco alvast inschakelen als je nog niet thuis bent of met je Google of Alexa smarthomespeaker? Dat is ook mogelijk middels de optioneel verkrijgbare wifmodule.

## Koude voeten?

**Dankzij de powerboost zijn ze zo weer warm!**

## Kiezen voor Toshiba betekent kiezen voor betrouwbaarheid

TOSHIBA behoort wereldwijd tot de meest toonaangevende producenten van airconditioners en warmtepompen. Door TOSHIBA worden vele miljoenen airconditioners per jaar gemaakt. Door decennialange ervaring met het produceren en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige airconditioners heeft TOSHIBA een 'Japans oog' voor wat echt belangrijk is: Betrouwbare apparatuur waar je op kunt rekenen. De keuze voor een TOSHIBA airconditioner is dan ook een keuze voor vele jaren.

|   | BINNENDEEL<br>BUITENDEEL  | RAS-B10J2FVG<br>RAS-10J2AVSG        | RAS-B13J2FVG<br>RAS-13J2AVSG | RAS-B18J2FVG<br>RAS-18J2AVSG |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  Koelvermogen<br>Energie label koelen |   | ● 2,5 kW<br>● A++                   | ● 3,5 kW<br>● A++            | ● 5,0 kW<br>● A++            |
|   |  Verwarmingsvermogen<br>Energie label verwarmen |                                     | ● 3,2kW<br>● A++             | ● 4,2 kW<br>● A++            |
|  BINNEN                               |   | Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H*) | ● 23-27-39 dB(A)             | ● 24-28-40 dB(A)             |
|   | Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H*)  | ● 23-27-39 dB(A))                   | ● 24-28-40 dB(A)             | ● 31-35-47 dB(A)             |
|   | Afmetingen (H x B x D)  | 600 x 700 x 220 mm                  | 600 x 700 x 220 mm           | 600 x 700 x 220 mm           |
|   | Gewicht   | 16 kg                               | 16 kg                        | 16 kg                        |
|  BUITEN                               | Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen laag  | ● 30 / ● 32 dB(A)                   | ● 32 / ● 35 dB(A)            | ● 35 / ● 37 dB(A)            |
|   | Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen hoog  | ● 37 / ● 39 dB(A)                   | ● 39 / ● 41 dB(A)            | ● 41 / ● 43 dB(A)            |
|   | Afmetingen (H x B x D)  | 550 x 780 x 290 mm                  | 550 x 780 x 290 mm           | 550 x 780 x 290 mm           |
|   | Gewicht   | 26 kg                               | 30 kg                        | 34 kg                        |

\*Super- Laag- Laag-Hoog

Uw TOSHIBA vakinstallateur



Dommel 7  
5422 VH Gemert  
[t] + 31 (0)492-392963

WWW.DSABEHEER.NL

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.